


シールドクリップ

■ 特長

1. シールドクリップとシールドカバーのハーフロック構造により、高い保持力を実現します。
2. シールドクリップへシールドカバーを挿入する際の呼び込み量を大きく設けており、作業性向上に貢献します。
3. はんだ上がりを防止する構造を設けています。

■ 仕様

- 使用温度範囲 : $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 接触抵抗 : $30\text{m}\Omega$ 以下
- 挿入力 : 12N 以下
- 抜去力 : 3N 以上
- 挿抜寿命 : 10回

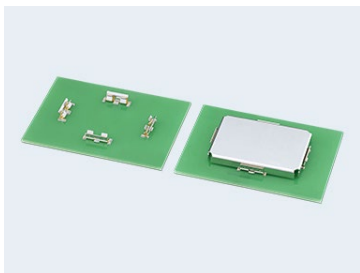

415CPB-219-50F

