

# アースターミナル

## アースターミナル：ET-Mシリーズ

### ■特長



1. 使用高さ範囲が広く、設計自由度の向上に貢献します。
2. バネの応力が直接はんだ付け部にかからない構造により、半田クラックのリスクを低減します。
3. モールドを設けることで、組み立て時における端子先端部の接触(変形)防止と、高い堅牢性を確保しています。

### ■仕様一覧

| 図番            | 本体高さ  | 使用高さ      | 接点圧      | 定格電圧・電流      |
|---------------|-------|-----------|----------|--------------|
| CPB5501-2900F | 6.0mm | 4.0~5.5mm | 0.2~1.3N | AC/DC 10V 3A |
| CPB5501-3000F | 5.0mm | 3.2~4.5mm | 0.2~1.1N | AC/DC 10V 3A |



**CPB5501-2900F**

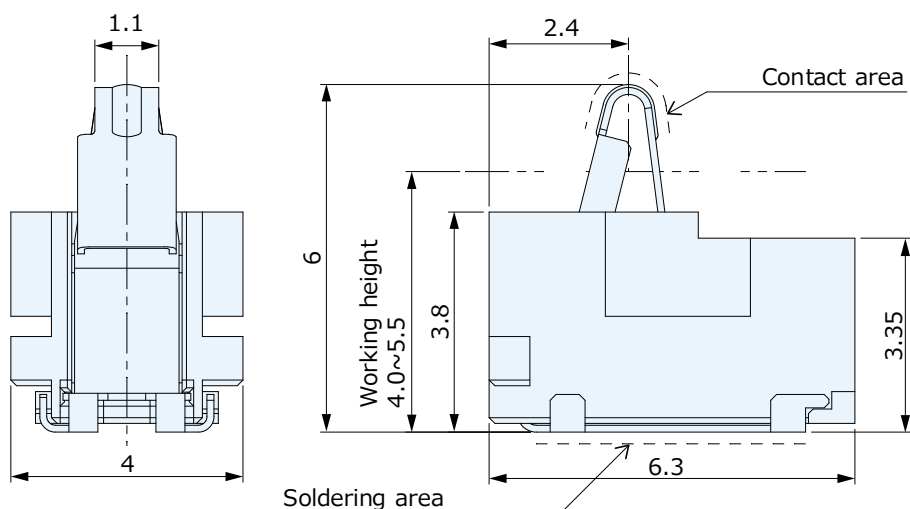

**CPB5501-3000F**

