

アースターミナル

アースターミナル：ET-Mシリーズ

■特長



1. 使用高さ範囲が広く、設計自由度の向上に貢献します。
2. バネの応力が直接はんだ付け部にかからない構造により、半田クラックのリスクを低減します。
3. モールドを設けることで、組み立て時における端子先端部の接触(変形)防止と、高い堅牢性を確保しています。

■仕様一覧

図番	本体高さ	使用高さ	接点圧	定格電圧・電流
CPB5501-2900F	6.0mm	4.0~5.5mm	0.2~1.3N	AC/DC 10V 3A
CPB5501-3000F	5.0mm	3.2~4.5mm	0.2~1.1N	AC/DC 10V 3A



CPB5501-2900F

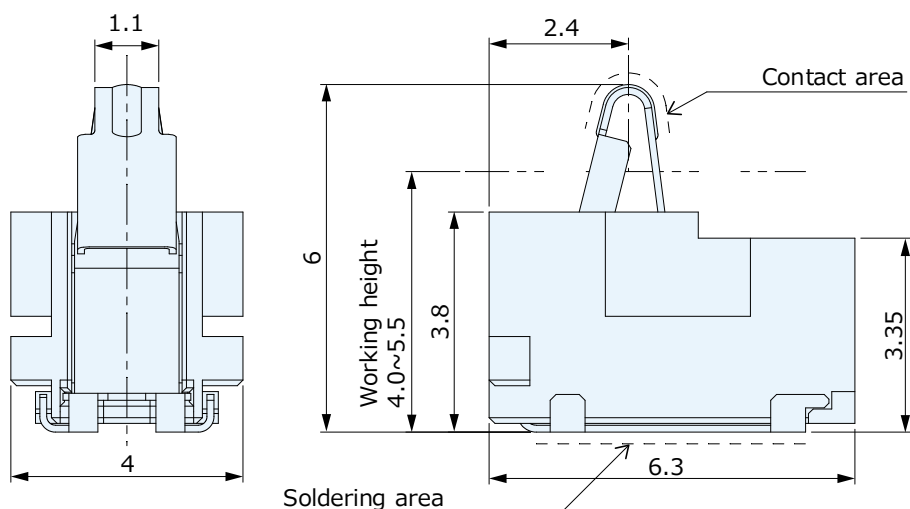

CPB5501-3000F

