

# インターフェースコネクタ

## HDMI規格タイプD レセプタクル

### ■ 特長


1. HDMI (Ver1.4) 規格に準拠しています。
2. 差動インピーダンス100Ωにマッチングし、高速伝送に対応しています。
3. 奥行き寸法 6.75mmでセットの小型・省スペース化に貢献します。
4. 実装後にはんだ付け部を目視で確認可能なので、検査を容易に行うことができます。
5. シェル基板取付部：SMTタイプとDIP(リフロー)タイプの2種類を用意しています。  
(SMT:CSS5319-8E01F,DIP(リフロー):CSS5319-1F01F)
6. 自動実装用としてエンボステープニングによる供給です。

### ■ 仕様

- ・ 極数 : 19
- ・ 実装方法 : 端子:SMT、シェル:DIP(リフロー)タイプ、SMTタイプあり
- ・ 実装方向 : ライトアングル
- ・ 定格電圧電流 : AC 40V 0.3A
- ・ 接触抵抗 : 30mΩ以下(コンタクト)、50mΩ以下(シェル)
- ・ 絶縁抵抗 : DC 500V 100MΩ以上
- ・ 耐電圧 : AC 250V (1分間)
- ・ 使用温度範囲 : -20℃～+85℃
- ・ 挿抜寿命 : 5000回




**CSS5319-1F01F**

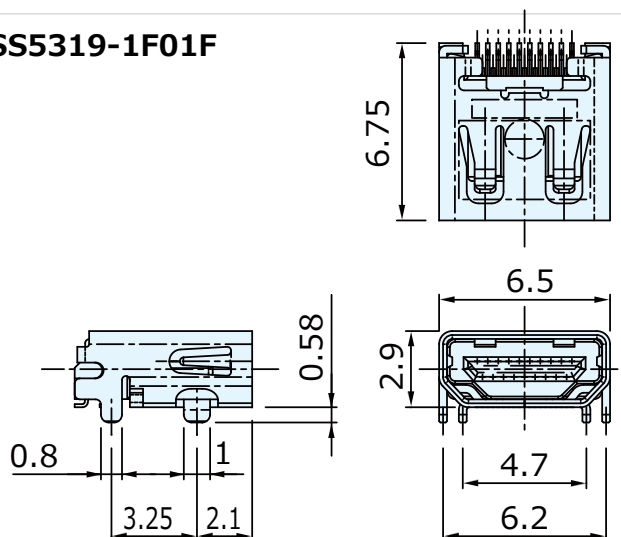

シェル基板取付部：DIP(リフロー)



**CSS5319-8E01F**

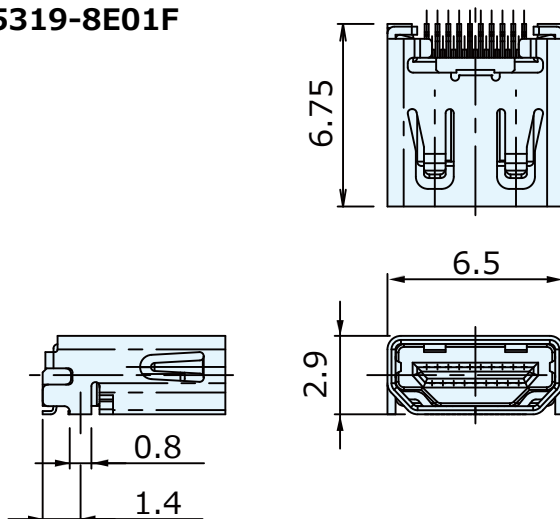

シェル基板取付部：SMT