高周波同軸コネクタ

FAKRA対応同軸コネクタ：VC-2シリーズ

■特長

1. プッシュオンのモールドロック方式で完全な結合が可能です。
2. 接続用途別に色別嵌合キーを用意しています。
3. ISO20860-1、ISO20860-2、DIN72594-1、DIN72594-2、SAE/USCAR-17、SAE/USCAR-18 に準拠しています。
4. 防水タイプも用意しています。(嵌合防水IPX7)
5. ケーブルジャック：ケーブル引き出し方向の選択が可能です。
6. 部品点数を減らし組立作業性をアップしています。

■仕様

- 公称インピーダンス　：50Ω
- 定格電圧電流　：AC/DC 60V 1A
- 使用温度範囲　：－40℃～＋105℃

■ラインナップ表

□□：色別嵌合キーにより違います。お問い合わせください。

タイプ	基板実装方向	基板実装方法	図番	周波数範囲 DC～	防水	他特長
基板用プラグ	ライトアングル	SMT（リフロー）	CRC5001-58□□F	6GHz		
		DIP（リフロー）	CRC5001-90□□F	4GHz		
		DIP（フロー）	CRC5001-70□□F	4GHz		
	バーチカル	DIP（フロー）	CRC5001-64□□F	4GHz		
基板用プラグ（ミッドマウント）	ライトアングル	SMT（リフロー）	CRC5001-66□□F	4GHz		
		SMT（リフロー）	CRC5001-74□□F	4GHz	○	シャーシ壁付

タイプ	ケーブル方向		図番	周波数範囲 DC～	防水	他特長
ケーブルプラグ	ストレート		CRC1001-52□□F	4GHz		
			CRC1001-56□□F	4GHz		回転
			CRC1001-57□□F	4GHz	○	
ケーブルジャック	ストレート		CRS9001-23□□F	4GHz		
			CRS9001-45□□F	4GHz	○	
			CRS9001-38□□F	4GHz	○	回転
	ライトアングル	引き出し方向 6時	CRS9001-46□□F	4GHz	○	
ケーブルジャック 低背	ライトアングル	引き出し方向 9時	CZF2100-02□□F	6GHz	○	
		引き出し方向 3時	CZF2100-03□□F	6GHz	○	
		引き出し方向 6時	CZF2100-13□□F	6GHz	○	

©SMK Corporation https://www.smk.co.jp/
本カタログでは、寸法、仕様書は主要なものに限って記載しております。詳細については、図面、仕様書をご請求の上ご確認ください。
また、ご使用に際しては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。

高周波同軸コネクタ

FAKRA対応同軸コネクタ：VC-2シリーズ

基板用プラグ
CRC5001-58□□F

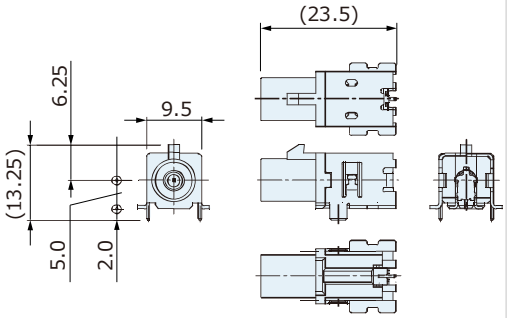

基板用プラグ
CRC5001-90□□F

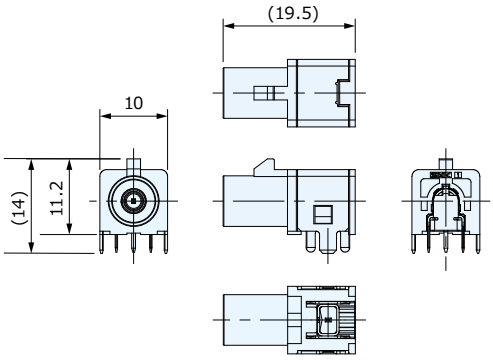

基板用プラグ
CRC5001-70□□F

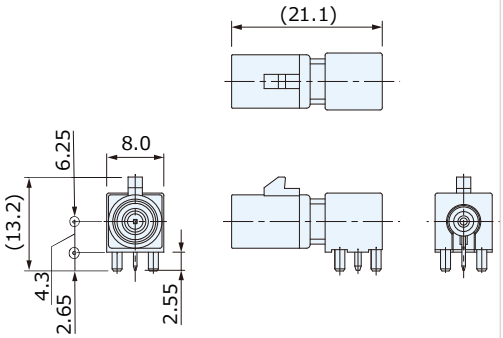

基板用プラグ
CRC5001-64□□F



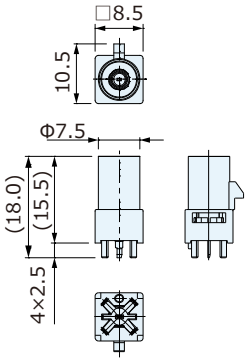

基板用プラグ(ミッドマウント)
CRC5001-66□□F

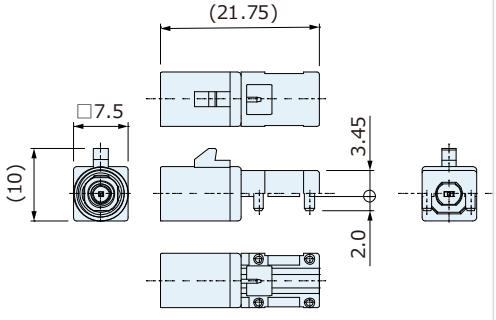

基板用プラグ(ミッドマウント・防水)
CRC5001-74□□F

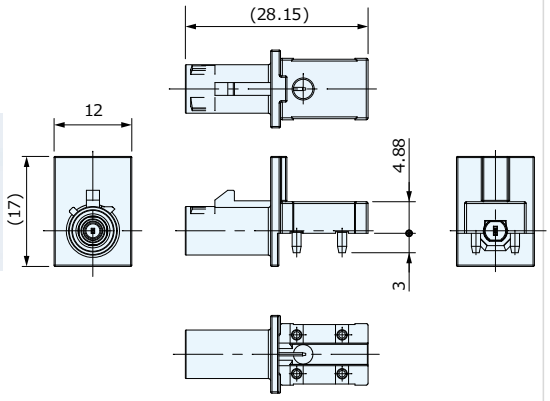

シャーシ壁付

©SMK Corporation https://www.smk.co.jp/
本カタログでは、寸法、仕様書は主要なものに限って記載しております。詳細については、図面、仕様書をご請求の上ご確認ください。
また、ご使用に際しては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。

高周波同軸コネクタ

FAKRA対応同軸コネクタ：VC-2シリーズ

ケーブルプラグ
CRC1001-52□□F

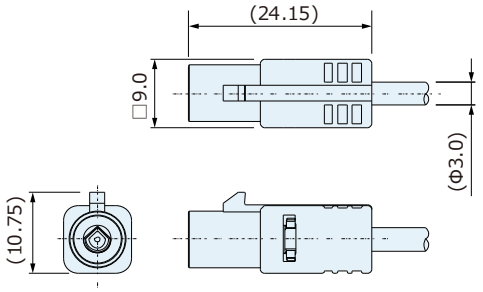

ケーブルプラグ (回転)
CRC1001-56□□F

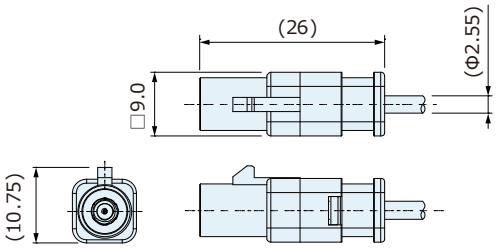

ケーブルプラグ (防水)
CRC1001-57□□F

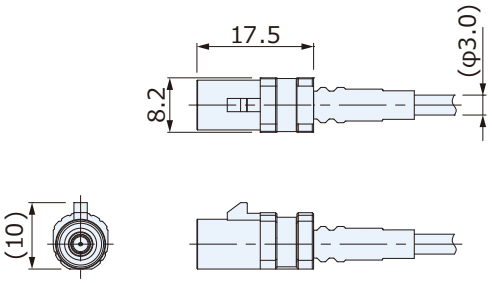

ケーブルジャック
CRS9001-23□□F

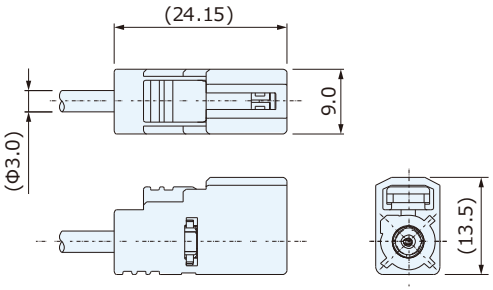

ケーブルジャック (防水)
CRS9001-45□□F

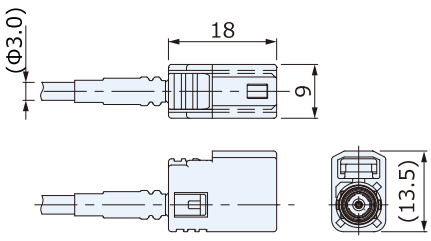

ケーブルジャック (防水・回転)
CRS9001-38□□F

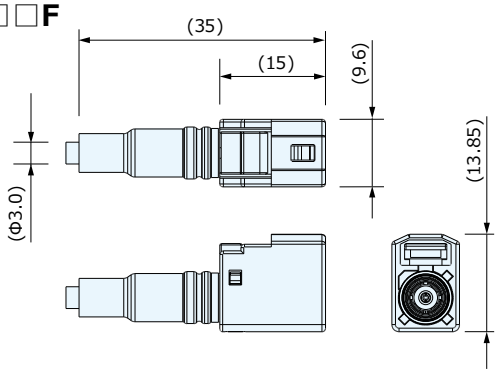

ケーブルジャック (防水)
CRS9001-46□□F

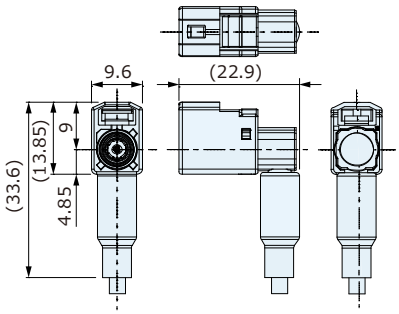

引き出し方向 6時

©SMK Corporation https://www.smk.co.jp/
本カタログでは、寸法、仕様書は主要なものに限って記載しております。詳細については、図面、仕様書をご請求の上ご確認ください。
また、ご使用に際しては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。

高周波同軸コネクタ

FAKRA対応同軸コネクタ：VC-2シリーズ

ケーブルジャック (低背・防水)
CZF2100-02□□F

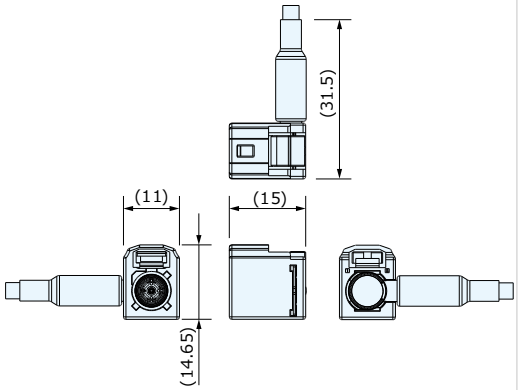

引き出し方向 9時

ケーブルジャック(低背・防水)
CZF2100-03□□F

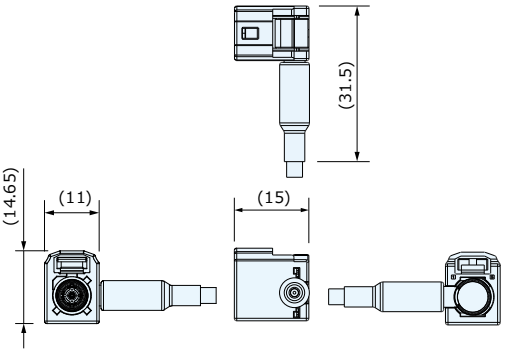

引き出し方向 3時

ケーブルジャック (低背・防水)
CZF2100-13□□F



引き出し方向 6時

©SMK Corporation https://www.smk.co.jp/
本カタログでは、寸法、仕様書は主要なものに限って記載しております。詳細については、図面、仕様書をご請求の上ご確認ください。
また、ご使用に際しては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。